


ROUNDED MAXI

672297.0031.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen
4051859227687
D 400, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

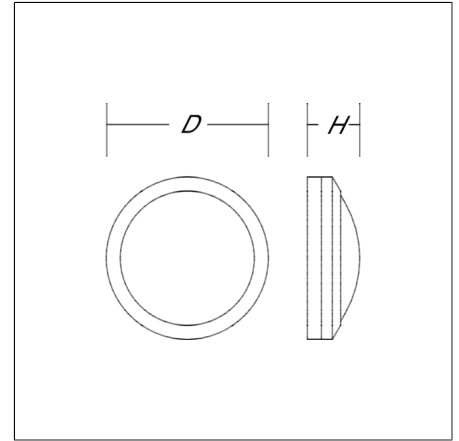

Ronde plafond- en wandarmatuur met elegant verschijningsbeeld voor buiten. Voor vluchtrouteverlichting. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Kristalglas zijdemat, met montagebevestiging. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze montage van de afdekking via bajonetsluiting met snapslot. Inclusief 1 diefstalbeveiliging. Netaansluiting 2 x 3 x 1,5 mm². Tweede kabelinvoer om de bekabeling door te trekken. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	400 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	4.57 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1050 lm
Systeemvermogen, netvoeding	20 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	270 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	6 W
Armatuur efficiëntie	53 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,4
Uitstralingshoek	116°
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 91 97 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

ROUNDED MAXI

672297.0031.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982410.003
Diefstalbeveiliging

Onderdelen



981212.002
Reserveglas