



ROUNDED

582107.002.19 | Plafond- en wandarmaturen

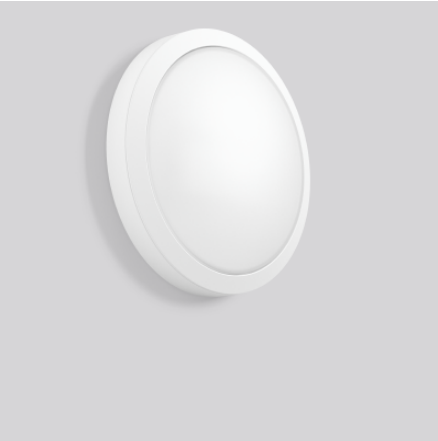

Plafond- en wandarmaturen
4051859774914
D 300, H 71

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

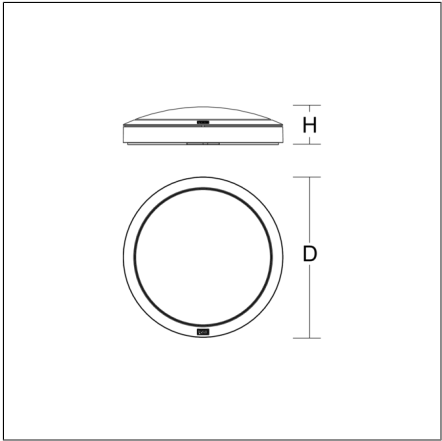

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zee-waterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van kunststof (polycarbonaat) opaal, met montagebevestiging. Afdekking met bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneel-modules. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Boorgattolerantie voor een nauwkeurige montage. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op de laagstelumenstroom. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakel-element instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radius, afhankelijk van de montagesituatie en de diffusor/afdekking. Wachtijd, daglichtdrempel en gevoeligheid instelbaar via dipschakelaar. Als hoofdarkatuur schakelbaar tot 400 W (weerstandsbelasting), 300 VA (LED).

Productgegevens


Diameter D	300 mm
Hoogte H	71 mm
Gewicht	1.89 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 450 lm 1150 lm
	4000 K: 460 lm 1150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 4.5 W 10 W
	4000 K: 4.5 W 10 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 100 lm/W 115 lm/W
	4000 K: 102 lm/W 115 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 19,8 23,1
	4000 K: 19,9 23,1
Uitstralingshoek	120°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 99 100
Beschermingsgraad	IP 66 plafondmontage
	IP 66 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

ROUNDED

582107.002.19 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



982971.002
Reserve-LED-module

982968.002
Reserveafscherming