



Accentline

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	4000 h
Trwałość nominalna (Nom)	4000 h
Cykl załączania	16000X
Nominalny okres eksploatacji (godz.)	4000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	680 lm
Światłość (Max)	1500 cd
Znamionowy kąt rozsyłu światła	36 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	680 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	Instant full light s
Napięcie (Nom)	12 V


Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	53 kWh

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869658845100
Nazwa produktu na zamówieniu	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Produkt	8718696588451
Kod zamówienia	58845100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	50
Material Nr. (12NC)	926000850063
Net Weight (Piecze)	0,006 kg


Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Dane fotometryczne

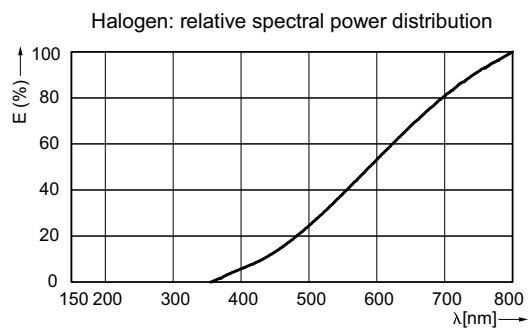

Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

