


# VAS22-S80E-2/TEL

## Ventilstecker – Aansluitkabel





### Kenmerken

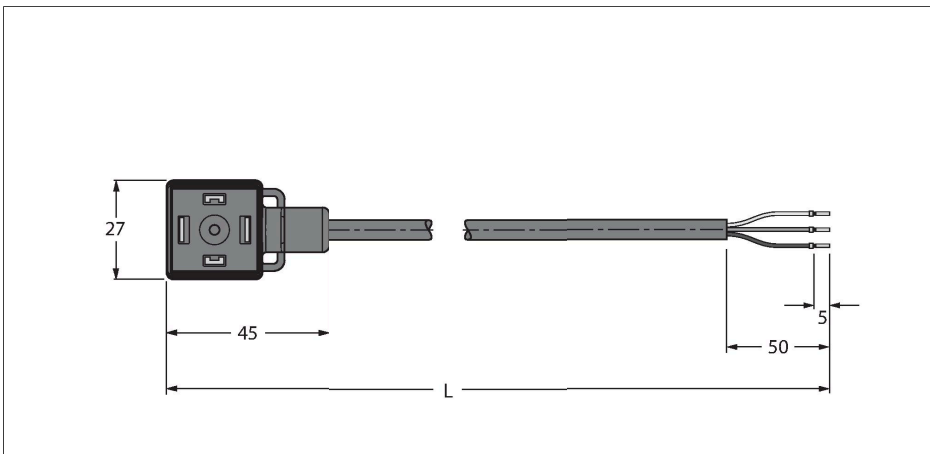

- 2-polig + PE
- Bouwvorm volgens norm DIN EN 175301-803
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68
- Beschermcomponent: Transilddiode
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: zwart
- chemicaliën- en oliebestendig
- onontvlambaar
- bestand tegen zuren en logen
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- kabellengte: 2.0 meter

### Contactconfiguratie



### Technische gegevens

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Type                                   | VAS22-S80E-2/TEL         |
| Identnr.                               | 6606782                  |
| Aantal polen                           | 2+PE, PE overbrugd       |
| Beschermcomponent                      | transilddiode            |
| Schakeltoestandsindicatie              | LED Geel/geel            |
| Beschermingsklasse                     | IP65, IP67, IP68         |
| Kabeldiameter                          | Ø 6.1 mm ± 0.20          |
| Kabellengte                            | 2 m                      |
| Kabelmantel                            | PVC, Zwart               |
| Aderisolatie                           | PVC                      |
| Aderdoorsnede                          | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Draadopbouw                            | 24 x 0.195 mm            |
| Aderkleuren                            | BN, BU, GNYE             |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                          |
| Nominale spanning                      | 24 V                     |
| Testspanning                           | 2000 V                   |
| Isolatiweerstand                       | > 1 MΩ/km                |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km             |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                          |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø                  |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø                 |
| in rusttoestand                        | -40 °C...+105 °C         |
| in bewogen toestand                    | 0 °C...+80 °C            |