


# SIDELITE ECO

672355.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckeneinlegeleuchten  
4051859372035  
L 595, B 595

Deckeneinlege  
weiß

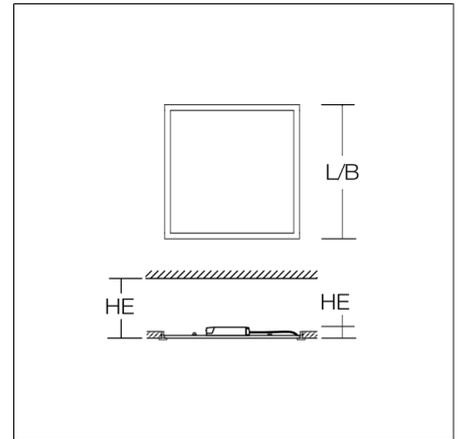

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m). Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	595 mm
Breite B	595 mm
Einbaulänge LA	575 mm
Einbaubreite BA	575 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	40 mm
Gewicht	3.339 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3700 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	29 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3700 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	29 W
Systemeffizienz	128 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,4
Ausstrahlwinkel	94°/93°
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	60 87 97 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# SIDELITE ECO

672355.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

## Zubehör



981941.012  
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982187.032  
Anbaurahmen



981978.010  
Pendelset