


FLAT SLIM round

312646.004.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859979166
D 480, H 70

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

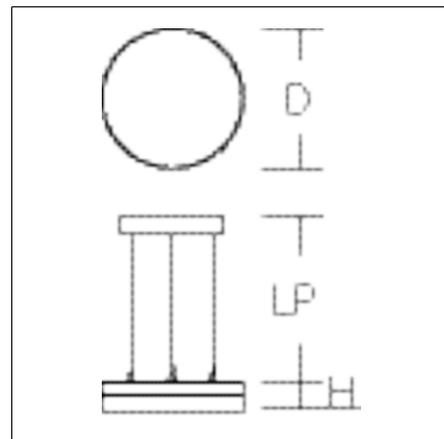

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. DALI regulable.

Datos del producto


| | |
|---|--|
| Diámetro D | 480 mm |
| Altura H | 70 mm |
| Longitud de suspensión LP | 500-1500 mm |
| Peso | 6.6 kg |
| Fuente de luz | LED |
| Temperatura de color | 3000 K 4000 K |
| Flujo luminoso nominal | 3000 K: 3500 lm 5000 lm 4000 K: 3650 lm 5150 lm |
| Potencia de referencia | 3000 K: 24 W 35 W 4000 K: 24 W 35 W |
| Rendimiento del sistema | 3000 K: 146 lm/W 143 lm/W 4000 K: 152 lm/W 147 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR | 3000 K: 22,4 23,7 4000 K: 22,6 23,8 |
| Ángulo de abertura | down 136° up 180° |
| Vida útil | 50000 h (L90/B50) |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| Tolerancia cromática | 3 |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1 |
| Equipo | Convertidor regulador |
| Controle | DALI |
| Tensión | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión | 10 A / 200 µs |
| código CIE Flux / código CEN Flux | 38 68 89 85 100 |
| Clase de protección | I |
| Ensayo del hilo incandescente | 850 °C |
| Resistencia al impacto | IK08 |
| Temperatura ambiente | -25 °C ... + 40 °C |
| Marca de conformidad | CE, EAC |

FLAT SLIM round

312646.004.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



982973.002
Módulo LED para repuesto



982898.002
Difusor de repuesto