



TOLEDO FLAT pro

901719.002.2.76 | Inbouwdownlights

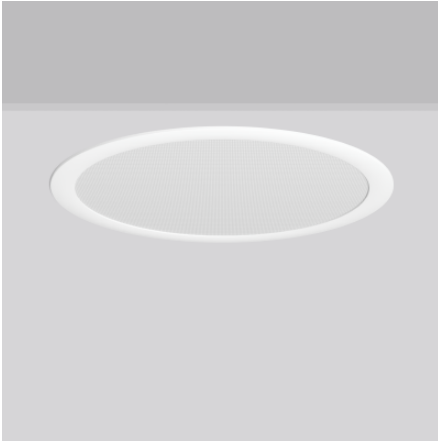

Inbouwdownlights
4051859725329
D 495, H 6

Plafondmontage (inbouw)
wit

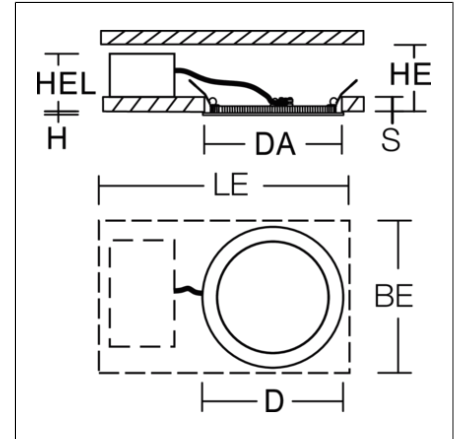

Superplatte inbouwdownlight voor hoge eisen. Behuizing spuitgietaluminium. Diffusor van robuust polycarbonaat (PC) met een glad oppervlak aan kamerzijde, dat weinig gevoelig is voor vuil en de afzetting van ziektekiemen en bacteriën voorkomt. Geen directe verblinding dankzij gesatineerde micropismatische diffusor. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Geschikt voor doorvoerbedrading. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte.

Productgegevens

Diameter D	495 mm
Hoogte H	6 mm
Inbouwdiameter DA	470 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	31-51 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	660 mm
Installatieruimte breedte BE	600 mm
Installatieruimte hoogte HE	40-59 mm
Gewicht	2.65 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	2500...2700 lm
Systeemvermogen	30...30 W
Armatuur efficiëntie	83...90 lm/W
Uitstralingshoek	81°
Levensduur	80000 h (L CLO)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

TOLEDO FLAT pro

901719.002.2.76 | Inbouwdownlights



Toebehoren



982182.002
Inlegzaam voor roosterplafond modules 600.



982183.002
Inlegzaam voor roosterplafond modules 625.



982181.002
Opbouwbehuizing



982799.002
Afdichting van siliconenschuim



982323.002
Decoratieve kap in stof