


# FLAT POLYMERO

311626.002.5 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859072768  
D 300, H 100

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

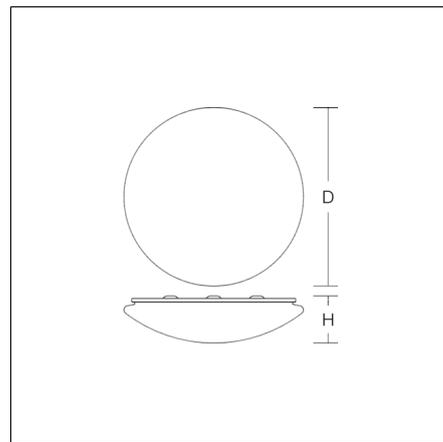


Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

## Données du produit

Diamètre D	300 mm
Hauteur H	100 mm
Poids	0.92 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1050 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,3
Angle de rayonnement	down 119° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	8
Luminaires sur sécurité B16A	13
Luminaires sur sécurité C10A	14
Luminaires sur sécurité C16A	23
Courant d'appel / Temps d'allumage	54 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 85 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



08-311623.002  
Diffuseur de rechange