Chalice 3

93901311 CHAL3 200 1400-830 HFIX E3D RSB

LED 11W CHL32_1400_830X | IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 IP54 | halogen | IK09 | CE | EAC | 850°C | T_a25

Chalice 3

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 200 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K

TLG_CHAL3_F_200_RSB_EM.jpg

Abmessungen: Ø223 x 96 mm
Leuchten Leistung: 14,2 W
Leuchten Lichtstrom: 1400 lm
Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W
Gewicht: 1,39 kg

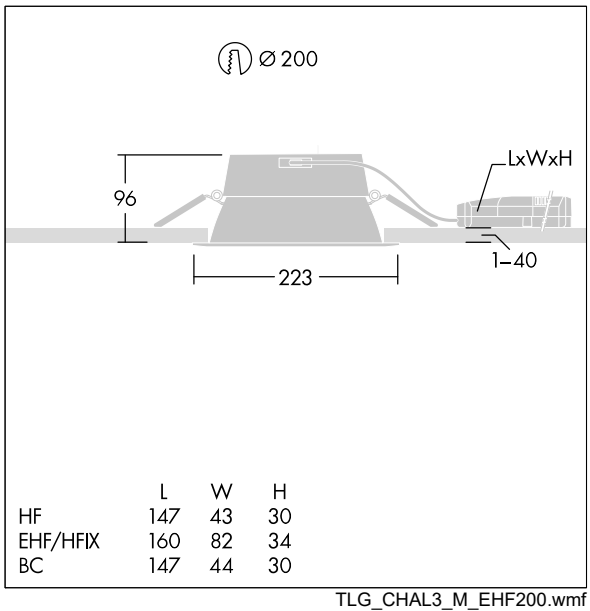

	L	W	H
HF	147	43	30
EHF/HFIX	160	82	34
BC	147	44	30

TLG_CHAL3_M_EHF200.wmf

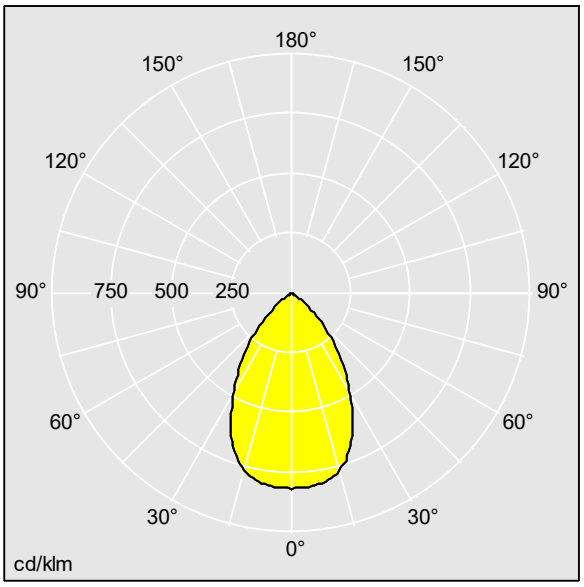

TLG_CHAL3_200_1400-830_HFIX_RSB.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 1400 lm
Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 370 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 99 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät 1: 1 x 28005148 LC 25/200-650/38 o4a NF SR EXC3 Z
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Betriebsgerät 2: 1 x 89801166 cPK PRO SLIM w/o Battery
Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 14,2 W Leistungsfaktor = 0,87
Steuerung: Dali2Dim dimmbar bis 1%
Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting