LESS IS MORE 27

312212.002.76 | Sistemas lineales

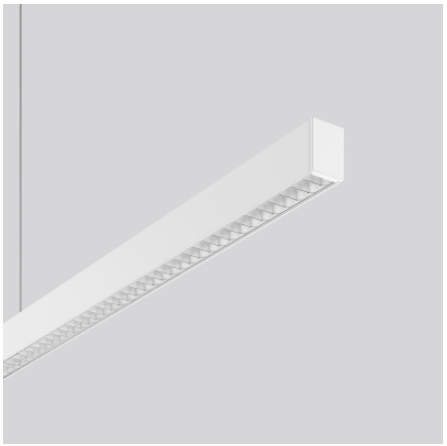

Luminarias para montaje en suspensión
4051859233008
L 1512, B 28, H 38

suspensión
blanco tráfico mate (RAL 9016)

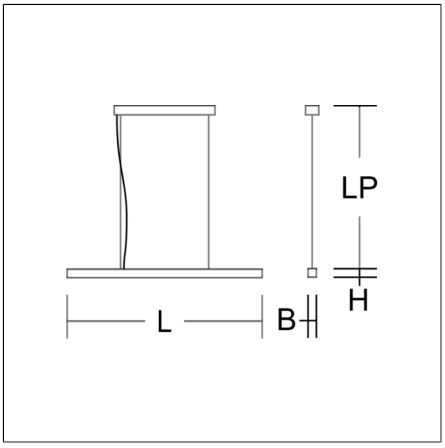

Luminaria para montaje en suspensión de diseño minimalista. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Microcelosía de aluminio brillante. Luminaria idónea para oficinas (UGR ≤ 19) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1. Iluminación directa 60%, indirecta 40%. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 2 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Equipo integrado en el dosel.

Datos del producto

Longitud L	**1512 mm**
Anchura B	**28 mm**
Altura H	**38 mm**
Longitud de suspensión LP	**100-1500 mm**
Peso	**2.2 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**#3000 K | #3000 K**
Flujo luminoso nominal	**2800 lm**
Potencia de referencia	**33 W**
Rendimiento del sistema	**85 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**12,5**
Ángulo de abertura	**down 66°/45° up 77°/102°**
Vida útil	**60000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**82**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**11**
luminarias en el fusible B16A	**18**
luminarias en el fusible C10A	**19**
luminarias en el fusible C16A	**31**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**24 A / 275 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**90 99 100 54 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK00**
Temperatura ambiente	**-25 °C ... + 25 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 24.09.2024