



TOLEDO FLAT round

901715.002.19 | Downlights à encastrer

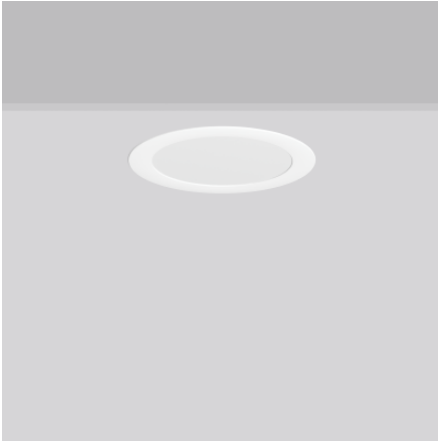

Downlights à encastrer
4051859685791
D 255, H 3

Encastrement des plafonniers
blanc

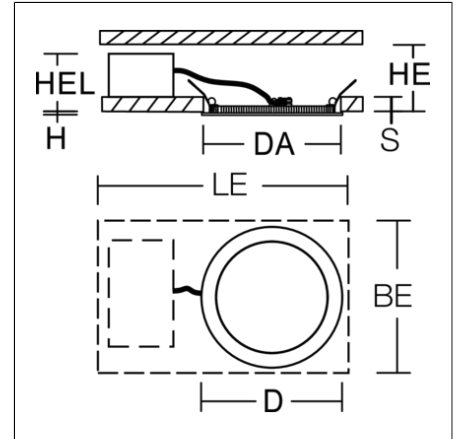

Downlight encastré extraplat. Corps en aluminium injecté. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, opalin mat. Fixation au plafond par système de ressorts. La profondeur d'encastrement dépend de l'épaisseur du plafond. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Détecteur de mouvement HF raccordé dans un boîtier de dispositif d'alimentation séparé. Fonctions de variateur réglables Soft-Start; Couloir, Permanent. Mise en réseau sans fil, configuration et communication des capteurs par Bluetooth®. Commande par appareil Android/iOS, application à télécharger gratuitement. maître/esclave Capteur de luminosité sans fonction. Ne convient pas aux plafonds métalliques. Versions avec détecteur de mouvement non adaptés aux corps apparents. Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément. Cylindre décoratif en tissu Chintz comme accessoire, pour montage ultérieur, en option avec diffuseur en matière synthétique satiné. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

Données du produit

Diamètre D	255 mm
Hauteur H	3 mm
Diamètre d'encastrement DA	234 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	31-51 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	420 mm
Espace d'installation largeur BE	360 mm
Espace d'installation hauteur HE	55-76 mm
Poids	1.09 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1650 lm
Puissance du système	17 W
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	26,6
Angle de rayonnement	110°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	13
Luminaires sur sécurité B16A	20
Courant d'appel / Temps d'allumage	35 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Degré de protection	IP 54 côté pièce IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

TOLEDO FLAT round

901715.002.19 | Downlights à encastrer


Accessoires



982321.002
Cylindre décoratif en tissu Chintz



982703.002
Boîte de dérivation



982552.002
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer