


# TX-MOVE

901735.004.2.76 | Downlights orientables



Downlights orientables  
4051859935261  
L 597, B 190, H 39

Luminaria insertable en techos  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

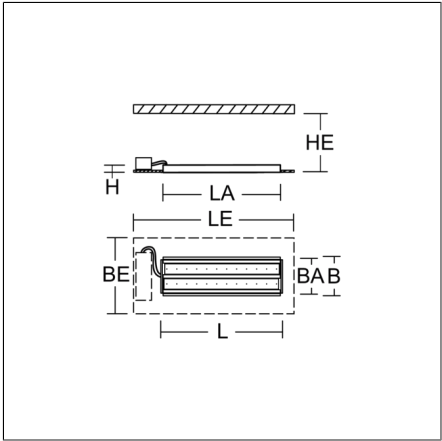

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. 2xGiratorio 90° en sentido vertical. Módulos LED de alta eficacia con difusor opal de PMMA que no amarillea. Emisión de luz simétrica con haz de luz abierto. Apta para instalar en techos Armstrong de módulo 600. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Apta para cableado de paso. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Accesorio: Bastidor para montaje en falsos techos. Gracias a los componentes sustituibles y reciclables, no es contaminante y cuida los recursos.

### Datos del producto

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Longitud L                                  | 597 mm                              |
| Anchura B                                   | 190 mm                              |
| Altura H                                    | 39 mm                               |
| Longitud de empotrado LA                    | 578 mm                              |
| Anchura de empotrado BA                     | 174 mm                              |
| Espacio de instalación longitud LE          | 675 mm                              |
| Espacio de instalación anchura BE           | 390 mm                              |
| Espacio de instalación altura HE            | 100 mm                              |
| Peso                                        | 3.55 kg                             |
| Fuente de luz                               | LED                                 |
| Temperatura de color                        | 2700 K                              |
| Flujo luminoso nominal                      | 3500 lm   4500 lm   5850lm          |
| Potencia de referencia                      | 32 W   43 W   62W                   |
| Rendimiento del sistema                     | 94 lm/W   105 lm/W   109lm/W        |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 26,8   27,7   28,6                  |
| Ángulo de abertura                          | 112°                                |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B10)                   |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 90                                  |
| Tolerancia cromática                        | 3                                   |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                   |
| Equipo                                      | Balasto electrónico regulador       |
| Controle                                    | DALI                                |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz          |
| luminarias en el fusible B10A               | 15                                  |
| luminarias en el fusible B16A               | 25                                  |
| luminarias en el fusible C10A               | 26                                  |
| luminarias en el fusible C16A               | 42                                  |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 10 A / 50 µs                        |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 47 79 96 100 100                    |
| Tipo de protección                          | IP 20 en el lado del local<br>IP 20 |
| Clase de protección                         | I                                   |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                              |
| Resistencia al impacto                      | IK03                                |
| Temperatura ambiente                        | 5 °C ... + 25 °C                    |
| Marca de conformidad                        | CE                                  |

# TX-MOVE

901735.004.2.76 | Downlights orientables



## Accesorio



982867.004

Bastidor para montaje en falsos techos.