




Plafond- en wandarmaturen
4051859397229
L 327, B 45, H 237

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

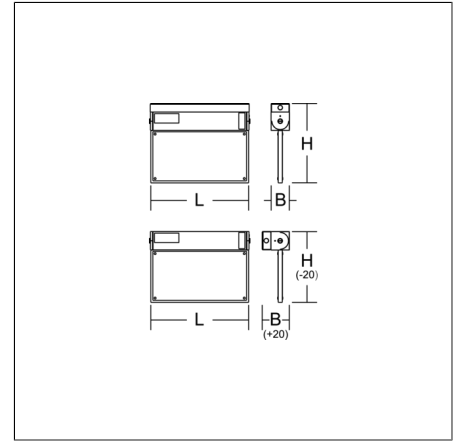

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. 4 folies met vluchtwegaanduidingen en 1 witte folie inclusief bevestigingspins bijgevoegd. Universele bevestigingsset voor plafond- en wandopbouw. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingsysteem MULTIDIGIT.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	32 m
Lengte L	327 mm
Breedte B	45 mm
Hoogte H	237 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	5,5 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981780.002.1
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



981884.002.1
Inbouwramem



981777.032.1
Pendelophanging



981797.002.1
Wandarm

GSUN S

672218.002.1.04 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



982763.000
Draadpendelset