BASIC BALL

312105.002.76 | Luminarias para montaje en suspensión

Luminarias para montaje en suspensión
4051859174387
D 350, H 350

suspensión
blanco

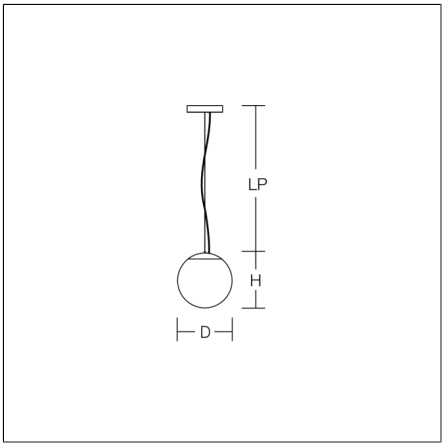

Luminaria de montaje en suspensión, con un diseño esférico atemporal. Dosel de metal revestido al polvo, blanco. Cubierta metálica revestida al polvo blanco. Difusor: vidrio soplado artesanalmente opalino satinado mate. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Suspensión de cable de acero con fijación en 1 punto, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Cable de acero.

Datos del producto

Diámetro D	**350 mm**
Altura H	**350 mm**
Longitud de suspensión LP	**300-4000 mm**
Peso	**6.6 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**2400 lm**
Potencia de referencia	**28 W**
Rendimiento del sistema	**86 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**18,2**
Ángulo de abertura	**down 180°** **up 180°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**85**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**9**
luminarias en el fusible B16A	**15**
luminarias en el fusible C10A	**15**
luminarias en el fusible C16A	**25**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**20 A / 400 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**27 52 77 60 100**
Tipo de protección	**IP 40**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**750 °C**
Resistencia al impacto	**IK02**
Temperatura ambiente	**-25 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

BASIC BALL

312105.002.76 | Luminarias para montaje en suspensión

Piezas de recambio

05-311012.002
Difusor de repuesto