




Luminaires suspendus  
4051859954408  
L 1691, B 110, H 88

suspension  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

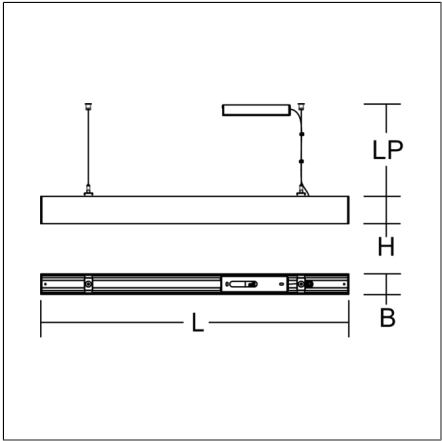

Luminaire suspendu linéaire pour les éclairages esthétiques et exigeants. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy, sans vis visibles. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Système optique à deux éléments spécialement conçu pour une lumière sans éblouissement sur le poste de travail (conforme à la norme EN 12464 concernant les écrans d'ordinateurs). Éclairage direct/indirect commutable individuellement. Convient à suspension. Suspension par câble en acier en 2 points librement positionnable et réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur L                                      | 1691 mm                      |
| Largeur B                                       | 110 mm                       |
| Hauteur H                                       | 88 mm                        |
| Longueur de suspension LP                       | 2000 mm                      |
| Poids                                           | 7.03 kg                      |
| Source de lumière                               | LED                          |
| Température de couleur                          | #3000 K   #3000 K            |
| Flux lumineux utile                             | 5450 lm                      |
| Puissance du système                            | 40 W                         |
| Efficacité lumineuse                            | 136 lm/W                     |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 14,9                         |
| Angle de rayonnement                            | down 81°/82°<br>up 112°/114° |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B50)            |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                           |
| Tolérance de couleur                            | 3                            |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1           |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable       |
| Contrôle                                        | DALI                         |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz   |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 16                           |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 26                           |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 27                           |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 44                           |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 26 A / 140 µs                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 66 91 98 58 100              |
| Degré de protection                             | IP 20                        |
| Classe de protection                            | I                            |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                       |
| Résistance aux chocs                            | IK03                         |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 35 °C           |
| Marque de conformité                            | CE                           |