


CENTRYXX IP65

672171.002.3.89 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondarmaturen
4051859655640
L 198, B 198, H 38

Plafondmontage (opbouw)
wit

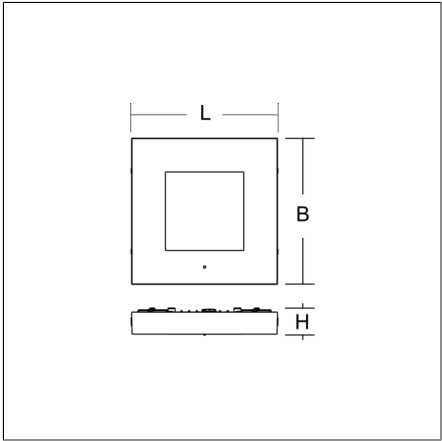

Platte vierkante aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt Afdekking kunststof (polycarbonaat). Met diepstralende kunststof lenzen voor vluchtwegverlichting. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale noodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	198 mm
Breedte B	198 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	0.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	510 lm
Systeemvermogen, netvoeding	6,9 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	510 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	6,6 W
Armatuur efficiëntie	74 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,2
Uitstralingshoek	95°/22°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	29
Armaturen aan zekering C10A	36
Armaturen aan zekering C16A	58
Inschakelstroom / Inschakeltijd	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	67 92 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE

CENTRYXX IP65

672171.002.3.89 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982274.002
Opbouw bevestigingsset voor de kabelinvoer



982341.002
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



982424.002
Buispendelset

Onderdelen



985487
Adresmodule AC-Control