


# FLAT POLYMERO IP44

221154.002.76 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859183785  
D 420, H 150

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

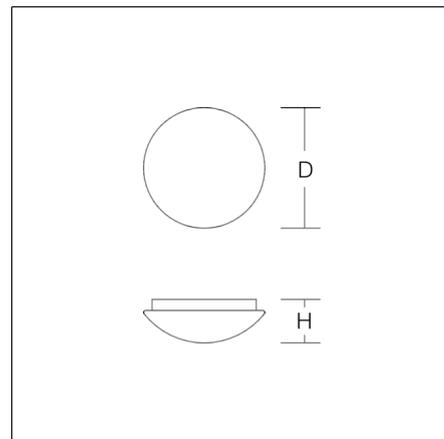


Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

## Produktdaten

Durchmesser D	420 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	1.78 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2050 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	108 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 91 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Ersatzteile



08-5146.022  
Ersatzdiffusor