


DEECOS S micro

742155.003.2.730 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4051859738978
D 60, H 110

Rails au plafond, Rail mural
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

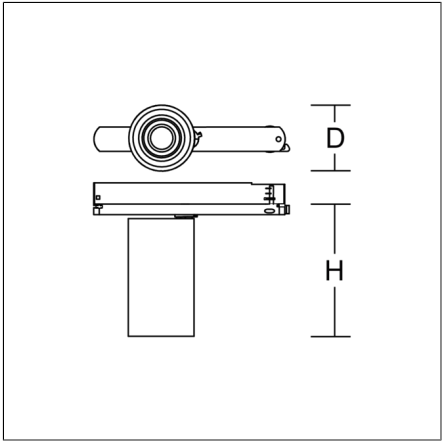


Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

Données du produit

Diamètre D	60 mm
Hauteur H	110 mm
Poids	330 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1500 lm
Puissance du système	16 W
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,6
Angle de rayonnement	35°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	17
Luminaires sur sécurité B16A	27
Luminaires sur sécurité C10A	28
Luminaires sur sécurité C16A	44
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



982801.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982802.010
Diffuseur, satiné




982803.013
Réflecteur flood



982804.023
Lentille wide flood



982806.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.




982802.000
Diffuseur, clair



982803.003
Réflecteur spot



982804.013
Lentille medium



982805.003
Lentille couloir ovale



982807.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.