


# FLAT POLYMERO

672059.002.7.19 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Plafonniers et appliques  
4051859088141  
D 460, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

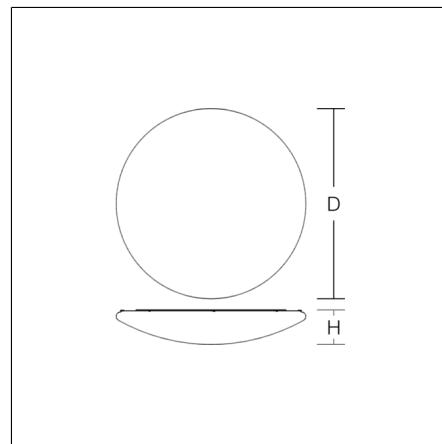

Luminaire apparent rond décoratif. Pour éclairage de voies de secours. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique. Avec détecteur de mouvement HF intégré. Paramètres de fonctionnement du détecteur de mouvement (montage au plafond jusqu'à 4,0 m ou montage mural jusqu'à 2,7 m) : Détecteur HF 5,8 GHz, bande de fréquences ISM. Diamètre de portée env. 1-8 m, réglable de 20-100%. Durée réglable de 10 secondes à 30 minutes environ. Zone de détection : 120°. Puissance 800 W (lampe à incandescence) et 500 W (lampe fluorescente, LED) / 400 A, 200 µs. Ne convient que partiellement à une utilisation en extérieur, en raison de la sensibilité de réaction à tous les mouvements.

Données du produit

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type d'éclairage de secours                      | Système à batterie autonome |
| Contrôle                                         | Autotest                    |
| Batteries                                        | NiCd                        |
| Autonomie                                        | 3 h                         |
| Type de commutation                              |                             |
| Diamètre D                                       | 460 mm                      |
| Hauteur H                                        | 120 mm                      |
| Poids                                            | 2.76 kg                     |
| Source de lumière                                | LED                         |
| Température de couleur                           | 3000 K                      |
| Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur  | 2050 lm                     |
| Puissance du système, fonctionnement sur secteur | 21 W                        |
| Flux lumineux utile, mode de secours             | 180 lm                      |
| Efficacité lumineuse                             | 98 lm/W                     |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)     | 22                          |
|                                                  | down 116°                   |
| Angle de rayonnement                             | up 180°                     |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)               | 80                          |
| Tolérance de couleur                             | 4                           |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471  | Groupe de risque 0          |
| Appareillage                                     | Convertisseur               |
| Contrôle                                         | on/off                      |
| Tension                                          | 230 V / 50 Hz               |
| Luminaires sur sécurité B10A                     | 31                          |
| Luminaires sur sécurité B16A                     | 50                          |
| Luminaires sur sécurité C10A                     | 52                          |
| Luminaires sur sécurité C16A                     | 85                          |
| Courant d'appel / Temps d'allumage               | 5 A / 50 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                    | 43 72 90 90 100             |
| Degré de protection                              | IP 40                       |
| Classe de protection                             | I                           |
| Test au fil incandescent                         | 650°C                       |
| Résistance aux chocs                             | IK03                        |
| Température ambiante pour circuit continu        | 0 °C ... + 25 °C            |
| Température ambiante pour circuit de veille      | 5 °C ... + 40 °C            |
| Marque de conformité                             | CE, EAC                     |

Pièces détachées



08-311165.012  
Diffuseur de rechange