




Wandarm
4010319923057
L 400, B 100, H 200

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

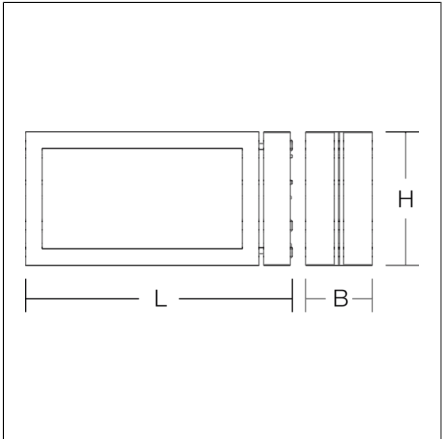

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium zilverkleurig geëloxeerd. Displayschijf met geotrooieerde MicroLens-techniek en reddingsteken tweezijdig. Wandbevestigingsbeugel voor montage op kopse zijde Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	NiCd
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	30 m
Lengte L	400 mm
Breedte B	100 mm
Hoogte H	200 mm
Gewicht	2.08 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Systeemvermogen, netvoeding	7,1 W
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkten	CE