

Tehnisko datu lapa

HoverCube VH-4, ar FI/LS

Preces Nr. 6109780

OBO
BETTERMANN



VH-4 ar decentralizētu drošinātāju pārslodzes/strāvas noplūdes (16 A/30 mA) gadījumā tieši slēdz FI/LS slēdzi. Atkārtota ieslēgšana var notikt ar barošanas bloku. Aprikojums: 2 x vienvietīgas iezemētas kontaktligzdas, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāšanās aizsardzību, ar rūpnīcā sagatavotu vadojumu vienai maiņstrāvas ķēdei, pieslēgums ar 1 x spaili, 3 polu, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai un FI/FL slēdzi. Neaprikota puse brīvam laukam individuālai aprīkošanai objektā (piem., noseglāksne, pārsegums iebūvējamām ierīcēm/Modul 45 ierīcēm).




PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	6109780
Tips	VH-4 2SD FILS
Krāsa	graftmelns
RAL numurs	9011
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	1 Gabals
Svars	98,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

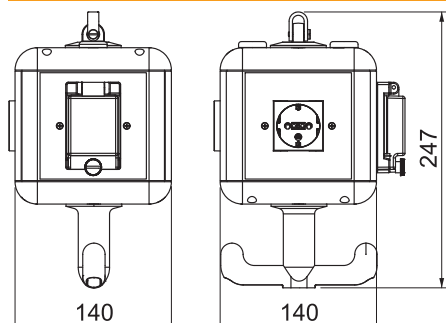

Lietošana	iekarams
Aizsardzības klase	IP20