


Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne iekštelpām

Art.-Nr. 5015680

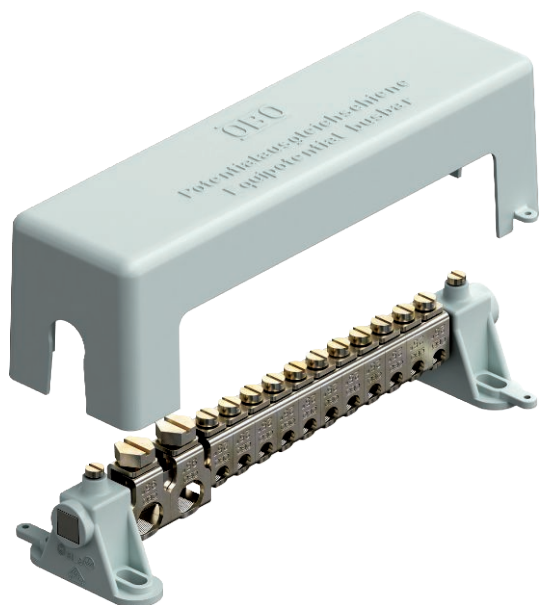

CuZn Misiņš

Potenciālu izlīdzināšanas sliede potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0100-410/-540 un zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0185-305

Atb. VDE 0618, 1.dalī

Ar spaiju līsti 10 x 10 mm no niķelēta misiņa

Ar kontaktiem drošiem spaiju blokiem no galvaniski cinkota tērauda

Noseglāksne un kopņu kronšteini no pelēka polistirola

Noseglāksni var plombēt/aprakstīt

Zibensizlādes strāvas novadīšanas spēja 100 kA (10/350)

Kronšteins skrūvju nostiprināšanai pret izskrūvēšanos (nepieciešams, piem., rūpniecībā)

Pievienošanas iespējas:

11 viendzīslas vai daudzdzīslu vadi 2,5-25 mm², vai smalkdzīslu vadi līdz 16 mm² (maks. Ø 7 mm)

2 viendzīslas vai daudzdzīslu vadi 25-95 mm² vai smalkdzīslu vadi līdz 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)

Pamatdati

Art.-Nr.	5015680
Tips	1801 FIN
Dimensija	188mm
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	55,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

	Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm ² , stingrs	11,00
	Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm ² , stingrs	2,00
	Izpildījums	ar vāku
	Montāžas forma	Modulāra uzbūve
	Izolators	<input checked="" type="checkbox"/>
	Spailes materiāls	Tērauds
	Spailes virsma	galvaniski cinkota
	Kontaktslides materiāls	Misiņš
	Kontaktslides virsma	niķelēta