


# MINGATA mini

612177.0031.76 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten  
4051859366263  
L 530, B 270, H 100

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

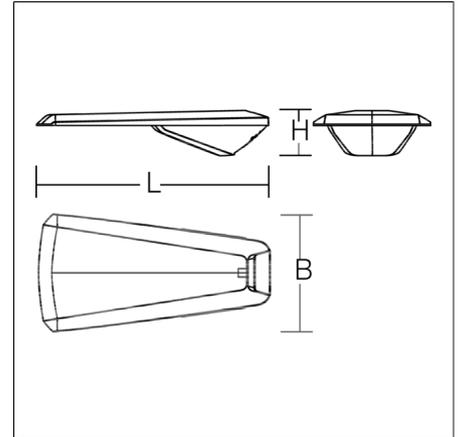

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung. Leuchten für Mastzopf  $\varnothing$  76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf  $\varnothing$  60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>, Länge 8 m.

## Produktdaten

Länge L	530 mm
Breite B	270 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	5.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	6000 lm
Bemessungsleistung	45 W
Systemeffizienz	133 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	37,4
Ausstrahlwinkel	76°/48°/76°/2°
Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	54 A / 200 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 77 98 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA

## Zubehör



982562.000  
Reduzierstück  $\varnothing$  60 mm



982588.000  
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert

# MINGATA mini

612177.0031.76 | Mastleuchten



982589.000  
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000  
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982591.000  
Wandausleger, unlackiert



61199.009  
Kabelübergangskasten



982591.0031  
Wandausleger, pulverbeschichtet