


ROUNDED MAXI

672297.0031 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859283973
D 400, H 120

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

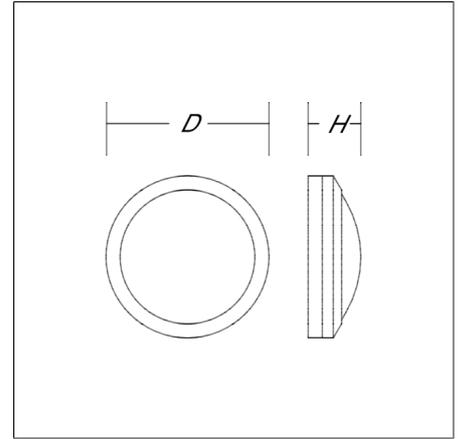

Runde Decken- und Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Inklusive 1 Diebstahlsicherung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	400 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	1050 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	19 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	270 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5 W
Systemeffizienz	55 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,4
Ausstrahlwinkel	116°
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 91 97 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

ROUNDED MAXI

672297.0031 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982410.003
Diebstahlsicherung

Ersatzteile



981212.002
Ersatzglas