


# CADERO quadra

672295.004 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Plafonniers et appliques  
4051859225034  
L 257, B 257, H 81

Montage des plafonniers, Flèche murale  
argent, mat (env. RAL 9006)

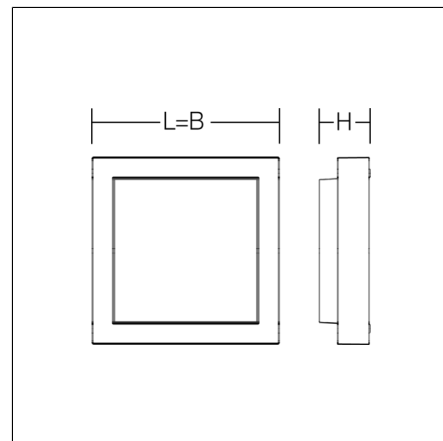

Luminaire apparent décoratif pour les espaces extérieurs. Pour éclairage de voies de secours. Armature et corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre cristallin transparent, laqué à l'intérieur, avec fixation pour montage. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours.

## Données du produit

Type d'éclairage de secours	<b>Alimentation centrale de secours</b>
Contrôle	<b>Circuit</b>
Batteries	<b>sans</b>
Type de commutation	<b>mode permanent</b>
Longueur L	<b>257 mm</b>
Largeur B	<b>257 mm</b>
Hauteur H	<b>81 mm</b>
Poids	<b>2.8 kg</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Température de couleur	<b>3000 K</b>
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	<b>630 lm</b>
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	<b>12 W</b>
Flux lumineux utile, mode de secours	<b>160 lm</b>
Puissance du système, mode de secours	<b>3,4 W</b>
Efficacité lumineuse	<b>53 lm/W</b>
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	<b>22,3</b>
Angle de rayonnement	<b>down 128° up 180°</b>
Indice de rendu des couleurs (CRI)	<b>80</b>
Tolérance de couleur	<b>3</b>
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	<b>Groupe de risque 1</b>
Appareillage	<b>Convertisseur</b>
Contrôle	<b>on/off</b>
Tension	<b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz</b>
CIE Flux Code / CEN Flux Code	<b>41 71 91 95 100</b>
Degré de protection	<b>IP 65</b>
Classe de protection	<b>I</b>
Test au fil incandescent	<b>960°C</b>
Résistance aux chocs	<b>IK05</b>
Température ambiante pour circuit continu	<b>-20 °C ... + 40 °C</b>
Température ambiante pour circuit de veille	<b>-20 °C ... + 40 °C</b>
Marque de conformité	<b>CE, EAC</b>

# CADERO quadra

672295.004 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



## Pièces détachées



981210.002  
Verre de rechange