



ROUNDED

672693.004.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting

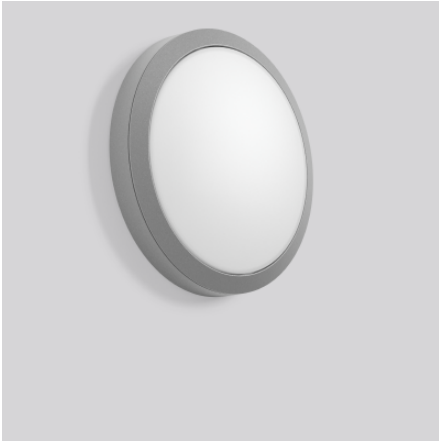

Plafond- en wandarmaturen
4051859990895
D 300, H 71

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

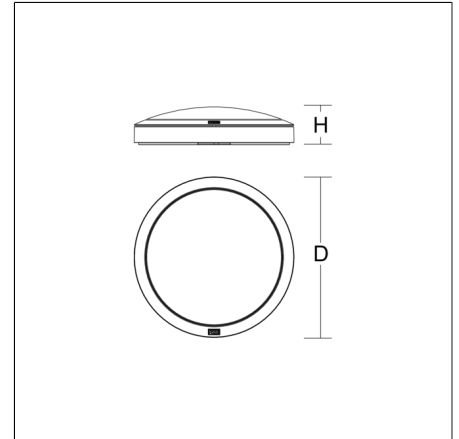

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Voor vluchtrouteverlichting. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Kristalglas zijdemat, met montagebevestiging. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelelement instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Boorgattolerantie voor een nauwkeurige montage. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Geschikt voor aansluiting op de centrale voedingsystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	300 mm
Hoogte H	71 mm
Gewicht	2.81 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
	3000 K: 820 lm 4000 K: 840 lm
Effectieve lichtstroom, netvoeding	
	3000 K: 10 W 4000 K: 10 W
Systeemvermogen, netvoeding	
	3000 K: 820 lm 4000 K: 840 lm
Effectieve lichtstroom, noodmodus	
	3000 K: 10 W 4000 K: 10 W
Systeemvermogen, noodvoeding	
	3000 K: 82 lm/W 4000 K: 84 lm/W
Armatuur efficiëntie	
	3000 K: 21,8 4000 K: 21,8
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	
	115°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 75 93 99 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC