


Luminaire intérieur LED à détection

# RS LED D2

V3

EAN 4007841 052539

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 052539



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie

## Description du fonctionnement

Un joyau flambant Luminaire intérieur hyper fréquence à détecteur RS LED D2 de STEINEL avec un cadre en acier inoxydable brossé, idéal pour les entrées, les halls d'entrée, les cages d'escalier et les salles de bains. Système d'éclairage LED STEINEL de 9,5 W, 795 lm, détecteur hyper fréquence de 360°, portée de 3 à 8 m, mise en circuit silencieuse, avec éclairage d'ambiance, démarrage en douceur et éclairage permanent de 4 h en option (3000 K)

# RS LED D2

V3

EAN 4007841 052539


vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 052539

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	66 x 300 x 300 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	Hyper fréquence
Puissance d'émission	
Technique HF	5,8 GHz
Puissance	9,5 W
Consommation propre	0,38 W
Mise en réseau possible	Non
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Flux lumineux	795 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °


Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Allumage en douceur	Non
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP20
Classe	II
Température ambiante	-10 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Lieu d'installation	mur, plafond
UC1, Code EAN	4007841052539

## Zone de détection

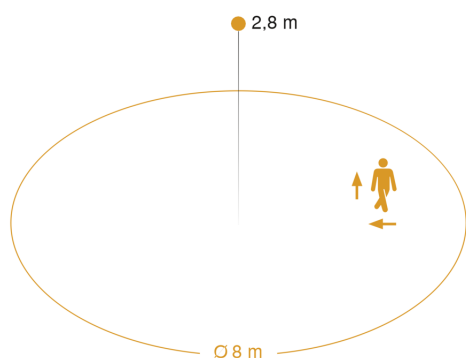

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Dessin dimensionnel

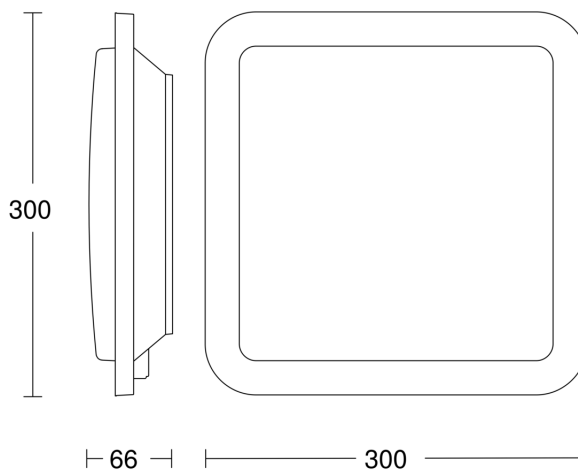

Luminaire intérieur LED à détection

# RS LED D2

V3

EAN 4007841 052539

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 052539



## Schéma du circuit

