




Plafonniers et appliques
 4051859760641
 L 1174, B 102, H 85

 Montage des plafonniers, Cordes/ chaînes
 de suspension, Flèche murale
 gris clair (RAL 7035)

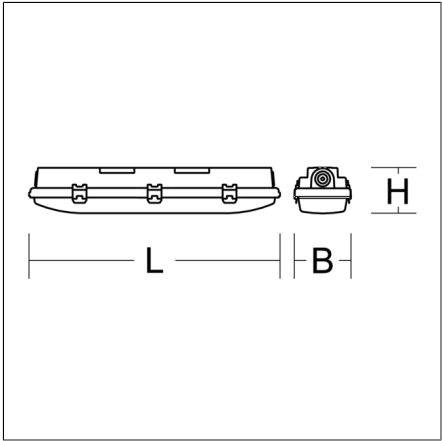

Luminaire à vasque classique avec structure bipartite du luminaire. Boîtier en matière synthétique résistant aux chocs et aux UV (polycarbonate). Joint injecté à base de silicone avec une résistance accrue même dans des conditions extrêmes. Diffuseur en plastique (PMMA) opale résistant aux UV avec une excellente transmission lumineuse allant jusqu'à 90%. Fixation du diffuseur avec des clips en acier inox pour faciliter le montage et l'ouverture. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Installation flexible et simple grâce aux clips de fixation rapide coulissants en acier inoxydable et au diffuseur avec support d'appareil intégré ainsi qu'à l'entrée de câble variable (frontale ou arrière). Convient à Montage des plafonniers, Cordes/ chaînes de suspension, Flèche murale. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Prérégulé en usine sur « HO= » (High Output = flux lumineux élevé). Câblage continu (2,5mm²) de série. Luminaires à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Convient à l'éclairage des bâtiments de stationnement publics et des parkings publics selon DIN 67528. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables.

Données du produit

Longueur L	1174 mm
Largeur B	102 mm
Hauteur H	85 mm
Poids	1.92 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	4700 lm 6900 lm
Puissance du système	29 W 43 W
Efficacité lumineuse	160 lm/W 162 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	25,4 26,7
Angle de rayonnement	down 127°/103° up 180°/180°
Durée de vie	72000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	20
Luminaires sur sécurité C16A	34
Courant d'appel / Temps d'allumage	25 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 73 92 94 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-25 °C ... + 40 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA