




Plafonniers et appliques  
4051859494652  
L 255, B 48, H 204

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

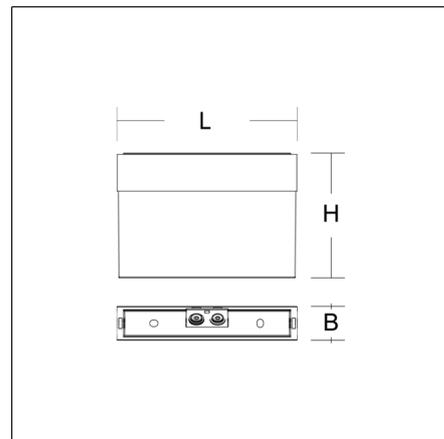

Luminaire pour marquage de voies de secours avec batterie autonome intégrée Corps matière synthétique (polycarbonate), résistant aux chocs. Plaque display en matière synthétique haute transparence avec pictogramme de secours simple/double face. 4 feuilles de pictogrammes de secours et 1 feuille blanche avec des épingles de fixation à insérer fournies. Équerre de fixation pour le montage mural et deux vis d'étanchéité également fournies. Système de batterie autonome avec auto-test automatique.

### Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	Autotest
Batteries	NiMh
Autonomie	3 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	24 m
Longueur L	255 mm
Largeur B	48 mm
Hauteur H	204 mm
Poids	0.88 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	4 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 30 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE