




Pendelarmaturen
4051859986225
L 250, B 125, H 140

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

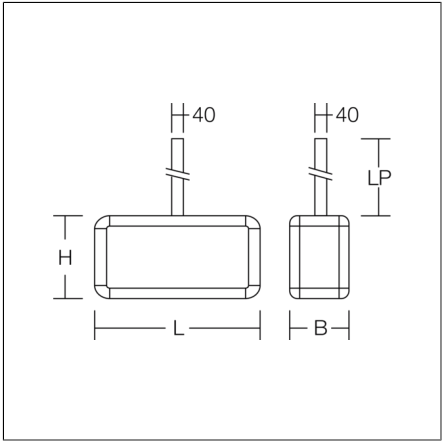

Rechthoekige pendelarmatuur in klassiek ontwerp. Voor vluchtrouteaanduiding. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig/tweezijdig. Pendelophanging aluminium. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	21 m
Lengte L	250 mm
Breedte B	125 mm
Hoogte H	140 mm
Pendellengte LP	500 mm
Gewicht	2.29 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	3,5 W
Systeemvermogen, noodvoeding	3,5 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 57 81 65 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC