




Luminarias de techo y pared
4051859723424
L 336, B 56, H 75

Montaje en superficie de techos, Cable o cadena de suspensión, Montaje en superficie de la pared blanco

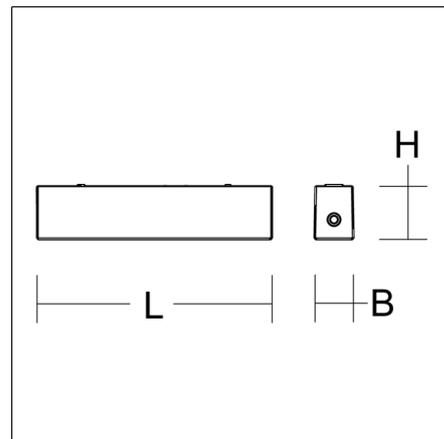

Luminaria rectangular de montaje en superficie con diseño clásico. Para iluminación de emergencia. Carcasa de policarbonato a prueba de golpes. Lentes de material sintético para iluminar de forma óptima las vías de evacuación. Apto para Montaje en superficie de techos, Cable o cadena de suspensión, Montaje en superficie de la pared. Amplio espacio para el movimiento de los cables. Apto para cableado de paso. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI. Kit de montaje en suspensión como accesorio.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	DALI-Sibe
Acumulador	NiMh
Duración	3 h
Tipo de conmutación	conexión de emergencia
Longitud L	336 mm
Anchura B	56 mm
Altura H	75 mm
Peso	1.2 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	660 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	7,3 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	530 lm
Rendimiento del sistema	90 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	27,6
Ángulo de abertura	130°/100°
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	30
luminarias en el fusible B16A	40
luminarias en el fusible C10A	30
luminarias en el fusible C16A	40
código CIE Flux / código CEN Flux	42 77 96 100 100
Tipo de protección	IP 54
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 40 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE

GSUN 5

672533.002.07 | Luminarias para iluminación de emergencia



Accesorio



982763.000

Juego de suspensión por cable