

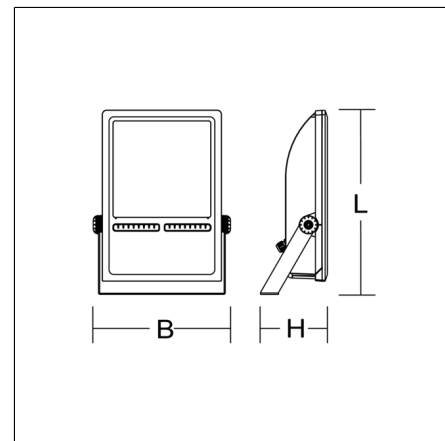
LIGHTSTREAM maxi

721718.114.1.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859058762
L 501, B 374, H 182

Universele montage
zilver, mat (ca. RAL 9006)




LED-schijnwerper voor accent- en oppervlakteverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium voor buitengebruik, gepoedercoat. Beugel roestvrij staal, gepoedercoat. In een Hoek van 6° instelbaar voor nauwkeurige hoek instelling en vergrendelbaar. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Reflector van puur aluminium, hoogglanzend. LED-COB met wisselfitting. Afdekking van enkel veiligheidsglas. Lichtverdeling rotatie-symmetrisch breed stralend. Thermisch ontkoppellende driver in de behuizing. Snelle apparaataansluiting zonder ingreep in de behuizing via schroefloze connectoren met bajonetsluiting. Steekklem tot 5 x 2,5 mm² voor netkabel max. Ø 13 mm. Aan de wind blootgestelde oppervlakte AW = 0,052 m².


Productgegevens

Lengte L	501 mm
Breedte B	374 mm
Hoogte H	182 mm
Gewicht	12.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	29000 lm
Systeemvermogen	221 W
Armatuur efficiëntie	131 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	29,1
Uitstralingshoek	105°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B16A	2
Armaturen aan zekering C16A	4
Inschakelstroom / Inschakeltijd	75 A / 450 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	60 97 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-40 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren

	982052.004 Montagebeugel voor opzetmontage		982003.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt
	982003.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982004.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 89 mm, ongelakt
	982004.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 89 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982005.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 108 mm, ongelakt
	982005.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 108 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982002.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, ongelakt
	982002.004 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982045.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, ongelakt
	982045.004 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982046.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 89 mm, ongelakt
	982046.004 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 89 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)		982401.004 Adapterset voor 3-voudige plaatsing (3 x 120°)
	982525.004 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)		982478.004 Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 140 mm
	982638.003 Aftakdoos-H met trekontlastingen.		

Onderdelen

	981984.004 Frontframe met beschermkap
--	--