SIDELITE ECO

672357.002.04 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Luminarias empotrables en techo
4051859372165
L 595, B 595

Luminaria insertable en techos
blanco

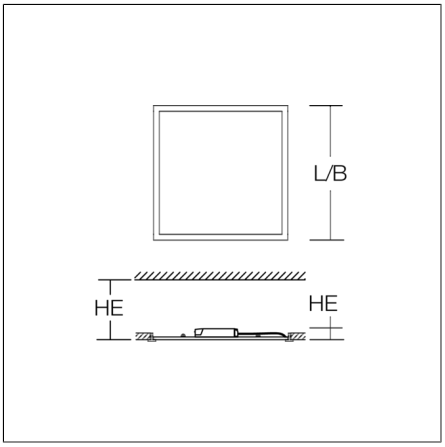

Panel luminoso para techo Armstrong, altamente económico con tecnología LED de última generación. Para iluminación de emergencia. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético microprismático. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media. Equipo externo. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta al sistema RZB de control MULTIDIGIT. Sencilla instalación del convertidor mediante sistema plug & play. Línea de conexión de 1,90 m.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Sistema de baterías autónomo**
Control	**MultiDigit**
Acumulador	**LiFePO4**
Duración	**8 h**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Longitud L	**595 mm**
Anchura B	**595 mm**
Longitud de empotrado LA	**575 mm**
Anchura de empotrado BA	**575 mm**
Espacio de instalación altura HE	**160 mm**
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	**40 mm**
Peso	**4.36 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**3350 lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**29 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**170 lm**
Rendimiento del sistema	**116 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**18,2**
Ángulo de abertura	**95°/91°**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 0**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**15**
luminarias en el fusible B16A	**25**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**16 A / 100 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**60 87 97 100 100**
Tipo de protección	**IP 40**
Clase de protección	**I**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**5 °C ... + 30 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**5 °C ... + 30 °C**
Marcas de seguridad	**No cubra la luminaria empotrada.**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 28.09.2024

Accesorio

981941.012
Bastidor para montaje en falsos techos.

982187.042
Caja para montaje en superficie