


LIGHT CASE

921691.004.1.76 | Hallenstrahler



Hallenstrahler
4051859700081
L 956, B 397, H 110

Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)

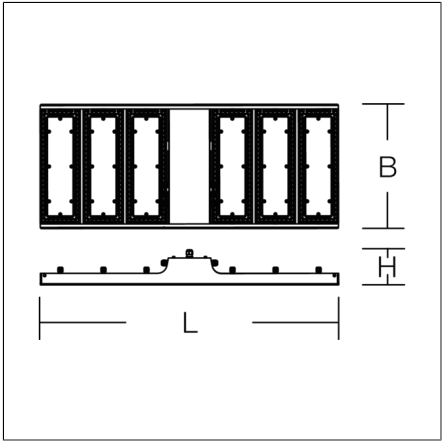

Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 6 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtdesign. "Selbstreinigender" Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module $\pm 30^\circ$ schwenkbar für optimale Ausleuchtung. CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m). Auf Anfrage mit integriertem Bewegungsmelder und Lichtsensor für Tageslichtregelung. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	956 mm
Breite B	397 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	14.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	52200 lm
Bemessungsleistung	335 W
Systemeffizienz	156 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	24,5
Ausstrahlwinkel	82°/82°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	4
Leuchten an Sicherung C10A	4
Leuchten an Sicherung C16A	6
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30.6 A / 61 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	80 98 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-30 °C ... + 55 °C
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3
Konformitätszeichen	CE, EAC

LIGHT CASE

921691.004.1.76 | Hallenstrahler



Zubehör



982642.000
Pendelmontage - Seilpendelset



982642.010
Pendelmontage - Kettenpendelset



982689.002
Montagezubehör für Pendelset



982691.014
Decken- und Wandhalterung