

# Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,  
mazais blīvgredzens, niķelēts  
Art.-Nr. 2083612



Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītņi atb.DIN EN 60423 vai ISO 68.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar vienkāršu gredzenblīvi ar mazāku iekšējo diametru.

\* Cenas atb.DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

## Pamatdati


Art.-Nr.	2083612
Tips	163 MS M12
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Dimensija	M12
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	0,85 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,  
mazais blīvgredzens, niķelēts  
Art.-Nr. 2083612



## Tehniskie dati

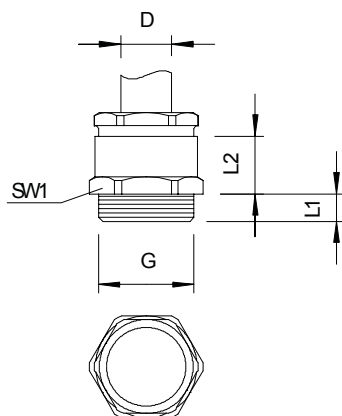

Izmērs E	15,50 mm
Izmērs L1	7,00 mm
Izmērs L2	10,00 mm
SW 1	14,00 mm
SW 2	13,00 mm
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M12 x 1,5
Vītnes veids	metriskis
Vītnes garums	7,00 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ielikt- nis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP54
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>