


BKWM19-E01-2/S90

Actuator- en sensorkabel – Aansluitkabel



Kenmerken

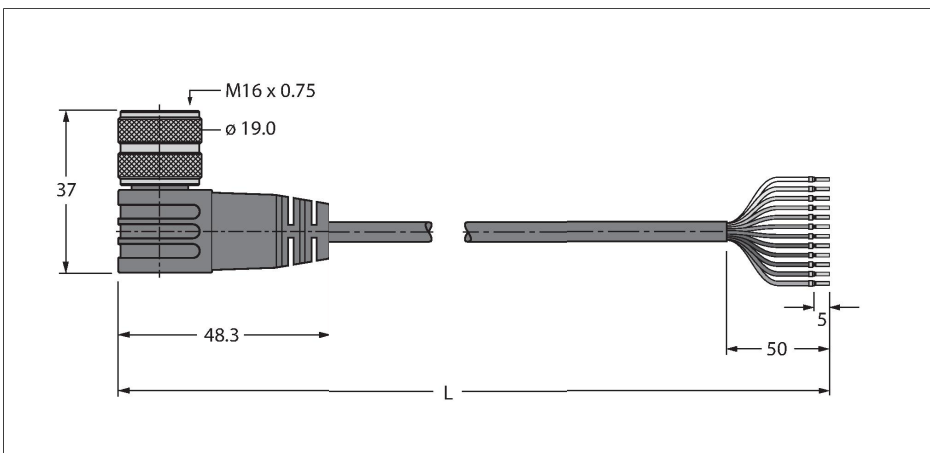


- M16-contraconnector, haaks, 19-polig
- mantelmateriaal: TPU
- mantelkleur: zwart
- onontvlambaarheid
- homologatie: UL- en CSA
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 2.0 meter

Technische gegevens

Type	BKWM19-E01-2/S90
Identnr.	6935123
Connector A	Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Aantal polen	19
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Kabel	
Netwerkprotocol	S90
Kabeldiameter	Ø 7.9 mm ± 0.30
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	TPU, Zwart
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.19 mm
Aderdoorsnede	16x 0.21 mm ²
Draadopbouw	19 x0.13 mm
Aderkleuren	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V

Contactconfiguratie



schakelplan

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

Technische gegevens

Stroombelastbaarheid 3 A

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie) $\geq 5 \times \varnothing$

Buigradius (flexibele inzet) $\geq 10 \times \varnothing$

in rusttoestand -40 °C...+90 °C