



FLAT SLIM round

312135.002.3.191 | Plafonniers et appliques

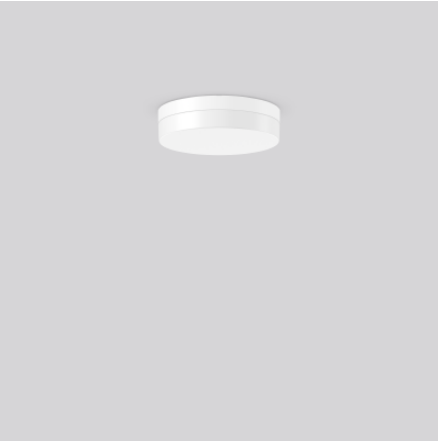

Plafonniers et appliques
4051859183525
D 230, H 63

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

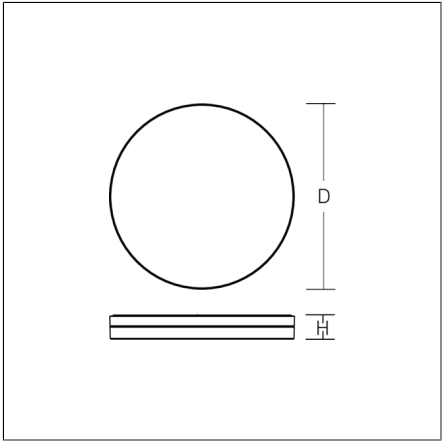

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchassage Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant.

Données du produit

Diamètre D	230 mm
Hauteur H	63 mm
Poids	1.1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1300 lm
Puissance du système	13 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23
Angle de rayonnement	down 119° up 180°
Durée de vie	50000 h (L70/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	114
Luminaires sur sécurité B16A	182
Luminaires sur sécurité C10A	114
Luminaires sur sécurité C16A	182
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.15 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 91 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT SLIM round


312135.002.3.191 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



983180.002
Diffuseur de rechange



E90-6843.000.1