




Luminarias para báculo o columna
4051859691334
L 700, B 340, H 100
Montaje del mástil
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

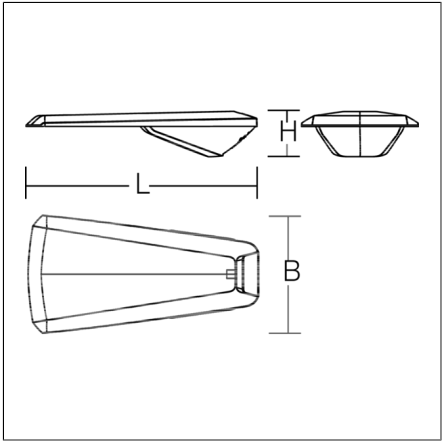

Luminaria funcional con diseño moderno, montada encima del poste o lateralmente con brazo. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Adaptador de poste con guía de cables integrada y tornillos de acero inoxidable De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Se puede ajustar el ángulo de incidencia con graduación en pasos de 5° grados, y bloquear la configuración. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro. 1 x módulo LED con 176 LED. Difusor en forma de lente multi-capas de una pieza. Distribución de luz asimétrica (V category Type III/ Roadway). Luminarias para extremo de poste Ø 76 mm (con casquillo reductor opcional también aptas para extremo Ø 60 mm). Mantenimiento / reemplazo sin herramientas gracias al sistema de bloqueo excéntrico con desconexión automática y sistema de bloqueo híbrido. Driver Dali con protección contra sobretensiones integrada de hasta 10 kV. Con interfaz de programación NFC. Regulación del flujo luminoso constante (CLO). Protección adicional contra sobretensiones de 10 kV para montaje en luminarias (L,N,tierra). Cable de conexión incorporado 3 x 1,5 mm² (H07RN-F), longitud 12,5 m. Zócalo NEMA de 7 pins con tapa de cortocircuito. Solicitar por separado: casquillo reductor para extremo D 60 mm.

Datos del producto

Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include: Longitud L (700 mm), Anchura B (340 mm), Altura H (100 mm), Peso (8 kg), Fuente de luz (LED), Temperatura de color (3000 K), Flujo luminoso nominal (7700 lm), Potencia de referencia (51 W), Rendimiento del sistema (151 lm/W), Índice de deslumbramiento UGR (36,3), Ángulo de apertura (76°/48°/76°/1°), Vida útil (85000 h (L90)), Índice de reproducción cromática CRI (70), Tolerancia cromática (3), seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 (Grupo de riesgo 1), Equipo (Convertidor regulador), Controle (DALI), Tensión (220 - 240 V / 50 - 60 Hz), luminarias en el fusible B10A (7), luminarias en el fusible B16A (11), Corriente de conexión / Tiempo de conexión (65 A / 160 µs), código CIE Flux / código CEN Flux (40 76 97 100 100), Tipo de protección (IP 66), Clase de protección (I), Ensayo del hilo incandescente (960°C - 30 segundos), Resistencia al impacto (IK08), Temperatura ambiente (-20 °C ... + 50 °C), Marca de conformidad (CE).

Accesorio



982562.000
Reductor Ø 60 mm



982589.000
Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar



982591.000
Brazo de pared, sin barnizar



982588.000
Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar



982590.000
Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar



61199.009
Caja de paso de cables