TX-MOVE
901731.002 | Projecteurs à encastrer

Projecteurs à encastrer
4051859923282
L 622, B 116, H 39

Luminaire à encastrer au plafond
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

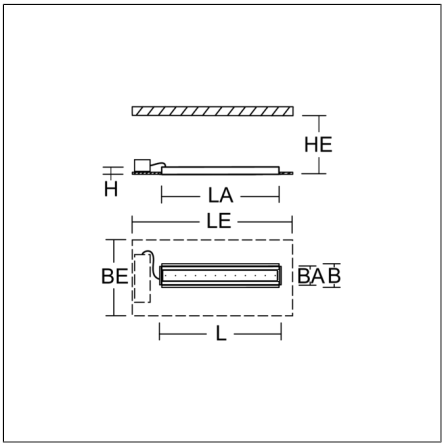

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 90° pivotable à la verticale. LED à haut rendement avec diffuseur opale affleurant en PMMA non jaunissant. Éclairage symétrique à rayonnement extensif. Pour insertion dans des plafonds module 625. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

Longueur L	**622 mm**
Largeur B	**116 mm**
Hauteur H	**39 mm**
Longueur d’encastrement LA	**602 mm**
Largeur d'encastrement BA	**98 mm**
Espace d'installation longueur LE	**700 mm**
Espace d'installation largeur BE	**316 mm**
Espace d'installation hauteur HE	**100 mm**
Poids	**2.15 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**2450 lm | 3350 lm | 4700lm**
Puissance du système	**18 W | 26 W | 39W**
Efficacité lumineuse	**121 lm/W | 129 lm/W | 136lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**28 | 29,1 | 30,3**
Angle de rayonnement	**112°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**21**
Luminaires sur sécurité B16A	**34**
Luminaires sur sécurité C10A	**35**
Luminaires sur sécurité C16A	**57**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**4.5 A / 65 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 79 96 100 100**
Degré de protection	**IP 20 côté pièce** **IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**5 °C ... + 25 °C**
Marque de conformité	**CE**

TX-MOVE
901731.002 | Projecteurs à encastrer

Accessoires

982868.002
Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.