CYL PRO
582100.004.76 | Wandleuchten

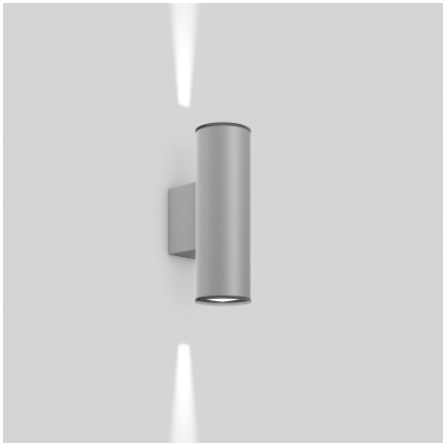

Wandleuchten
4051859753780
L 100, B 154, H 307

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

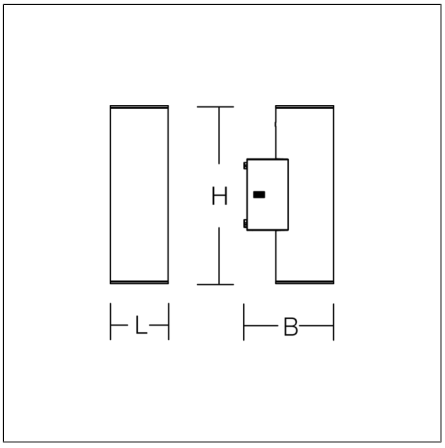

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtaustritt nach oben und unten. Linse spot, engstrahlend. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock® System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandsockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar.. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.

Produktdaten

Länge L	**100 mm**
Breite B	**154 mm**
Höhe H	**307 mm**
Gewicht	**2.6 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**400 lm | 600 lm | 800lm**
Bemessungsleistung	**13 W | 19 W | 28W**
Systemeffizienz	**29 lm/W | 31 lm/W | 32lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**12,7 | 14,1 | 15,1**
Ausstrahlwinkel	**down 11°/5°/26°/5° up 11°/5°/26°/5°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**98 99 100 50 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**IK07**
Umgebungstemperatur	**-25 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

CYL PRO
582100.004.76 | Wandleuchten

Zubehör

982768.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung.

982768.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für Reflektor Spot und Flood.

982846.014
Reflektor flood

982768.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-glas-Linse Superspot.

982846.004
Reflektor spot

Ersatzteile

982768.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-glas-Linse Superspot.