




Plafondarmaturen
4051859499244
L 1202, B 302, H 47

Plafondmontage (opbouw)
wit

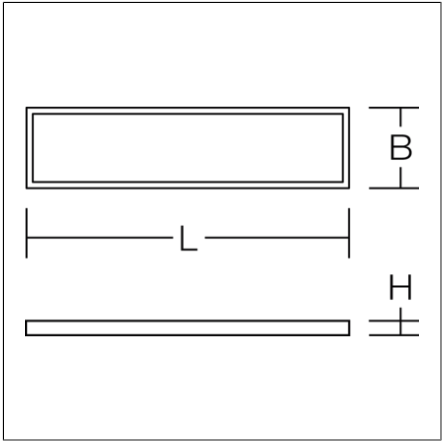

Uiterst rendabele aanbouw-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Aanbouwraam staalplaat gepoedercoat. Diffusor kunststof opaal. Diffusor en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Converter ingebouwd. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Fabrieksinstelling op laagste aangeboden trap. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Lengte L	1202 mm
Breedte B	302 mm
Hoogte H	47 mm
Gewicht	6.58 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3200 lm 3500 lm 3700 lm 4000 lm
Systeemvermogen	29 W 33 W 35 W 38 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 110 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,1 21,4 21,6 21,8
Uitstralingshoek	113°/110°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	32 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC