



# DEECOS S maxi

742211.002.1.76 | Opbouwspots

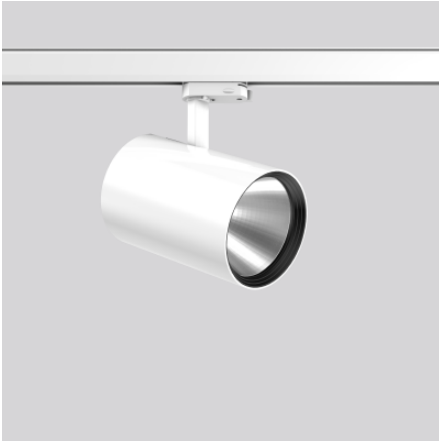

Opbouwspots  
4051859849766  
D 123, H 200

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila  
aan de wand  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

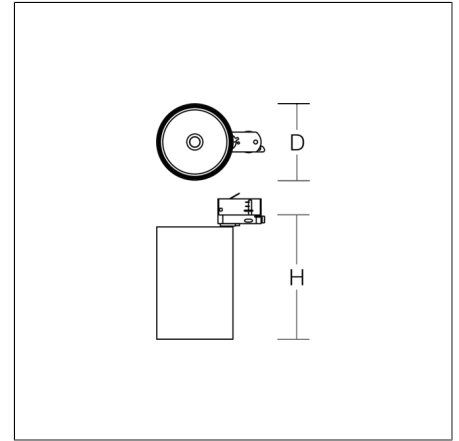

LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave  $R_a > 90$ . Superspot-versie met kleine spot-LED. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststof-ring wit voor het vervangen.


## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 123 mm                   |
| Hoogte H                                    | 200 mm                   |
| Gewicht                                     | 1.46 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 2400 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 22 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 109 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 12,7                     |
| Uitstralingshoek                            | 9°                       |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                       |
| Kleurtolerantie                             | 2                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | DALI                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armatuuren aan zekering B10A                | 21                       |
| Armatuuren aan zekering B16A                | 34                       |
| Armatuuren aan zekering C10A                | 35                       |
| Armatuuren aan zekering C16A                | 57                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 18 A / 250 $\mu$ s       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 100 100 100 100 100      |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK06                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

## Toebehoren



982373.003  
Lens spot



982374.000  
Afdekglas, helder




982422.002  
Kunststof ring wit voor lens.



982420.002  
Kunststof ring wit voor reflector.



982650.002  
Decoratief glas opaal mat



982375.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster



982374.010  
Afdekglas, gesatineerd



982372.003  
Reflector spot



982649.002  
Decoratief glas opaal mat