

Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, noturīga pret UV starojumu un
laikapstākļu iedarbību
Art.-Nr. 2331824



Kabeļu savienojumi ir piemēroti kabeļu un cauruļu ātrai un vienkāršai piestiprināšanai vai saišķu veidošanai pie kabeļu nesošajām sistēmām vai citām montāžas konstrukcijām.




PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	2331824
Tips	565 2.5x200 SWUV
Dimensija	2,5x200mm
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,06 kg/100 gab.

Tehniskie dati

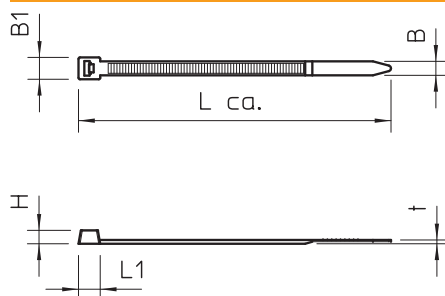

Platums	2,50 mm
Garums	200,00 mm
Augstums	1,30 mm
Izmērs B	2,50 mm
Izmērs L	200,00 mm
Izmērs t	1,30 mm
Izmēri	2,5 x 200 mm
Izpildījums	ārpusē zobīņi
Lentes aizslēgs	Plastmasas mēlīte/izvirzījums
Stiprinājuma veids	bez
Virsmas uzrakstam	bez
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Atdalāms aizslēgs	<input type="checkbox"/>
maks. kūļa diametrs	55,00 mm
Montāžas temperatūra	-30,00 - 90,00 °
Izmantošanas temperatūras diapazons	-30,00 - 90,00 °C
Caurspīdīgs	<input type="checkbox"/>
Atstarojošs	<input type="checkbox"/>
MIL sertifikāts	<input type="checkbox"/>
UL sertifikāts	<input checked="" type="checkbox"/>
UV izturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, noturīga pret UV starojumu un
laikapstākļu iedarbību
Art.-Nr. 2331824



Tehniskie dati

VG sertifikāts	<input type="checkbox"/>
Stiepes izturība	80,00 N