


# TRIONA square

312438.004.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859452829  
L 567, B 567, H 52

Pendel  
silber, matt (ca. RAL 9006)

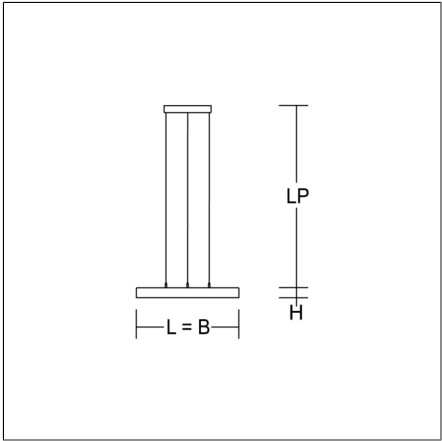

Dekorative quadratische LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 567 mm                     |
| Breite B                                  | 567 mm                     |
| Höhe H                                    | 52 mm                      |
| Pendellänge LP                            | 500-1200 mm                |
| Gewicht                                   | 9.5 kg                     |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3600 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 28 W                       |
| Systemeffizienz                           | 129 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 18,9                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 93°/96°                    |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L90/B50)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 4                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 12                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 20                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 21                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 33                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 20 A / 200 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 59 87 97 100 100           |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 35 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE                         |