




Plafondinlegarmaturen
4051859330943
L 1197, B 297

Plafondmontage (inbouw)
wit

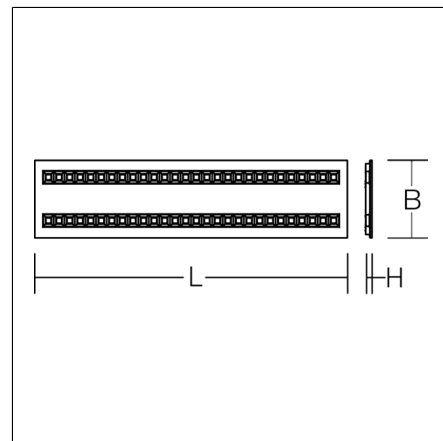

Hoogefficiënte inlegarmatuur voor plafondsysteem met zichtbare draagrails. Behuizing metaal gepoedercoat. Optisch Alea-systeem: reflectorstructuur (ABS, aluminium bedampt, hoogglanzend) met geïntegreerde diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal voor verblindingsvrij licht op de werkplek. Diepstralend, schitterend lichteffect. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Converter ingebouwd. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$).

Productgegevens

Lengte L	1197 mm
Breedte B	297 mm
Inbouw lengte LA	1175 mm
Inbouw breedte BA	275 mm
Installatieruimte lengte L	1200 mm
Installatieruimte breedte BE	300 mm
Installatieruimte hoogte HE	27 mm
Gewicht	3.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	6500 lm
Systeemvermogen	50 W
Armatuur efficiëntie	130 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,7
Uitstralingshoek	78°/73°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 264 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	83 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


Toebehoren



982293.012
Pendelraam



982190.032
Opbouwkader



982106.002
Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.