


MEGA TOWER F

672550.004.1.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Lichtpaaltjes
4051859764151
D 115, H 1000

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

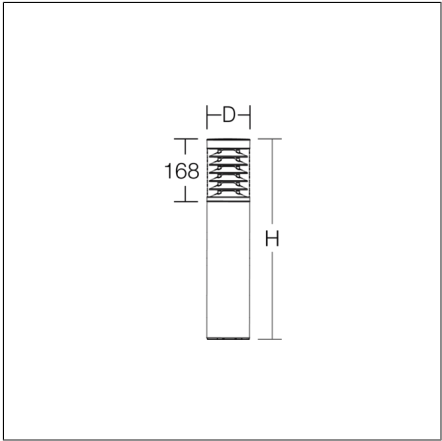

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Voor vluchtrouteverlichting. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	115 mm
Hoogte H	1000 mm
Gewicht	5.45 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	920 lm
Systeemvermogen, netvoeding	11 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	920 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	11 W
Armatuur efficiëntie	84 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,1
Uitstralingshoek	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
Kleurweergave-index CRI	85
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 34 71 62 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

MEGA TOWER F

672550.004.1.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982103.000

Toebehoren voor grondmontage