



TERRA EDELSTAHL 245

641286.000 | Vloerinbouwarmaturen

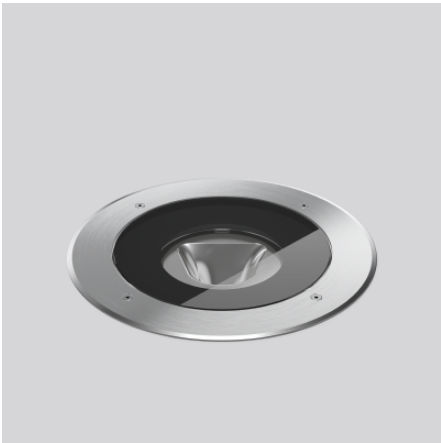

Vloerinbouwarmaturen
4051859066521
D 245, H 2

Grondinbouw
roestvrij staal

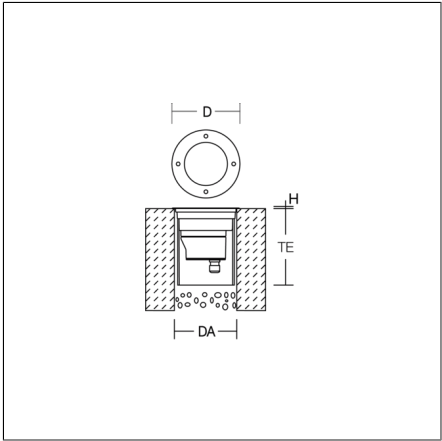

Grondinbouwarmatuur voor voetgangersgebieden. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, gepoedercoat. Schroeven en cir-
kelvormig afsluitscherm roestvrij staal V4A. Gelijkliggende beglazing van enkel veiligheidsglas. Krachtige LED met vrij gevormde spiegeloptiek
met asymmetrische lichtverdeling. Met aansluitkabel H07-RN8F. Het gebruik van een inbouwbehuizing is noodzakelijk; u dient de passende
uitvoering apart bij te bestellen.

Productgegevens

Diameter D	245 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	225 mm
Installatieruimte hoogte HE	145 mm
Gewicht	3.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2400 lm
Systeemvermogen	28 W
Armatuur efficiëntie	86 lm/W
Uitstralingshoek	52°/30°/13°/30°
Levensduur	50000 h (L80)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	50
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	0 0 0 0 100
Beschermingsgraad	IP 68
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982014.010
Glas, slipvast R12



982011.000
Inbouwbehuizing vlak voor bedrading door lege buis.

TERRA EDELSTAHL 245

641286.000 | Vloerinbouwarmaturen



982012.000
Inbouwbehuizing diep voor bedrading grondkabel.



982016.000
Inbouwbehuizing voor asfalt



982015.003
Lamellenrooster



982399.003
H-verdeler IP 68



982013.000
Vloerstuk voor de inbouwbehuizing diep.



982014.030
Reserveschijf



982398.003
Connector IP 68