


TOLEDO FLAT square

901671.002.76 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4051859261384
L 300, B 300, H 3

Deckeneinbau
weiß

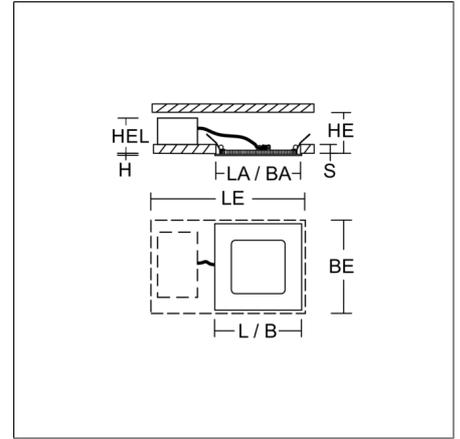

Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

| | |
|---|--------------------------------|
| Länge L | 300 mm |
| Breite B | 300 mm |
| Höhe H | 3 mm |
| Einbaulänge LA | 280 mm |
| Einbaubreite BA | 280 mm |
| Einbauhöhe Leuchte HEL | 31-51 mm |
| Deckenstärke S | 1-20 mm |
| Einbauraum Länge LE | 460 mm |
| Einbauraum Breite BE | 400 mm |
| Einbauraum Höhe HE | 31-56 mm |
| Gewicht | 1.39 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 2200...2400 lm |
| Bemessungsleistung | 24...26 W |
| Systemeffizienz | 85...100 lm/W |
| Ausstrahlwinkel | 115° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B50) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | DALI |
| Spannung | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 18 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 30 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 31 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 51 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 29 A / 153 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 47 79 96 100 100 |
| Schutzart | IP 54 raumseitig IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Glühdrahtprüfung | 650°C - 30 Sekunden |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 35 °C |
| Sicherheitszeichen | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

TOLEDO FLAT square

901671.002.76 | Einbau-Downlights

Zubehör



982141.002
Anbaugehäuse



982504.002
Chintz-Dekorelement



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982626.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten