



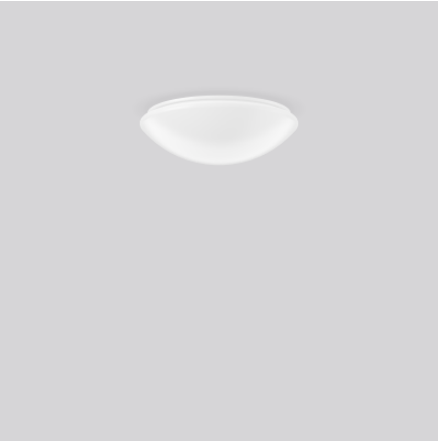

Plafond- en wandarmaturen
4051859182696
D 300, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

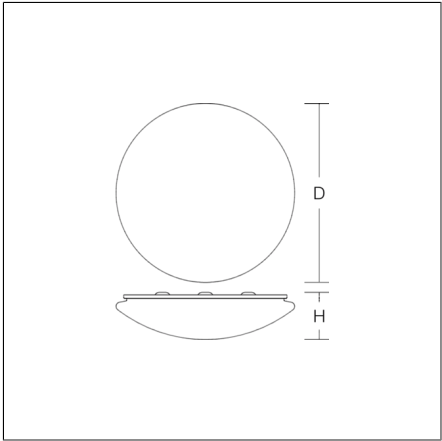

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Slave-armatuur. Kan alleen worden ingezet in combinatie met bijhorende master armatuur.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.05 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1200 lm
Systeemvermogen	13 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,8
	down 118° up 180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h (L70/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	135
Armaturen aan zekering B16A	217
Armaturen aan zekering C10A	135
Armaturen aan zekering C16A	217
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 86 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311623.002
Reserveaafscherming