


MEGA GÜRTELLINSE

611883.0031.1.730 | Balizas



Balizas
4051859939672
D 140, H 750

de pie
antracita metalizado (DB703)

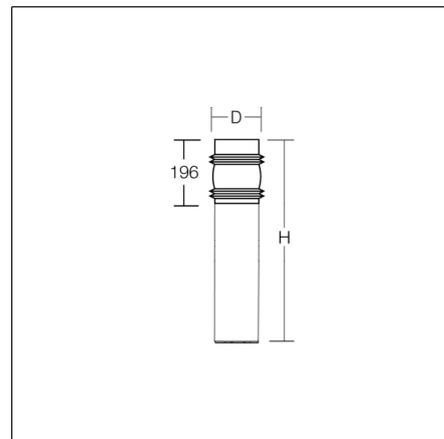

Baliza clásica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Vidrio soplado artesanalmente claro, en forma de lente Fresnel cilíndrica. Una barra-guía de luz de material sintético altamente transparente (PMMA) redirige la luz horizontalmente, asegurando una distribución óptima de la luz en el suelo. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Equipo incluido. Línea de conexión premontada de fábrica. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

Diámetro D	140 mm
Altura H	750 mm
Peso	3.85 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	510 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	51 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,2
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	80
luminarias en el fusible B16A	130
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	14 38 62 46 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982103.000
Accesorio para montaje en el suelo



982981.003
Caja de conexiones con sujeta cables.



982974.003

Piezas de recambio



982553.0031
Cabezal de la luminaria, antracita